


Серия 6, Электрическая варочная панель, 60 см, Встраивание внакладку на столешницу, с рамой PKF675FP2E

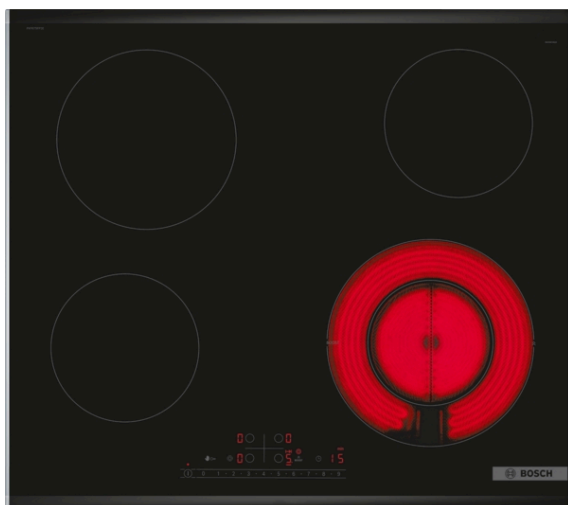

Optional accessories

HEZ32WA00 :
HEZ392617 :
HEZ394301 : Соединительная планка
HEZ9FE280 :
HEZ9SE030 :

Электрическая стеклокерамическая варочная панель: удобное приготовление пищи и легкая очистка прибора.

• **Интуитивное понятное управление DirectSelect:**

позволяет одним нажатием задать мощность работы конфорки или активировать дополнительные функции.

• Конфорка с круглой зоной расширения диаметром 21см.

• **ComfortProfile:** Элегантный, привлекательный дизайн со скошенными краями и металлическим обрамлением.

• Функция Перезапуска

• **Таймер с функцией выключения:** выключает питание заданной зоны приготовления после окончания установленного времени.

Technical Data

Вид техники : Керамические зоны нагрева

Тип конструкции : Встроенный

Потребляемая энергия : Электричество

Общее количество положений, которые могут использоваться одновременно : 4

Мин. необходимый размер ниши для установки (ВхШхГ) : 44 x 560-560 x 490-500 мм

Ширина : 606 мм

Размеры прибора (мм) : 44x606x527 мм

Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) : 100x750x590 мм

Вес нетто : 7,7 кг

Вес брутто : 8,4 кг

Индикатор остаточного тепла : да

Расположение панели управления : Спереди

Основной материал поверхности : Стеклокерамика

Цвет верхней поверхности : алюминий, матовый, Черный
Sealed Burners : No

Power Boost : Передний правый

Мощность нагревательного элемента (кВт) : 1200.0 Вт

Мощность третьего нагревательного элемента (кВт) : 2000 Вт

Мощность пятого нагревательного элемента (кВт) : 1200.0 Вт

Потребляемая мощность : 7000 Вт

Напряжение : 220-240 В

Частота : 50; 60 Гц

Потребляемая энергия : Электричество

Тип разъема : Нет вилки (электрическое подключение производит электрик)

Размеры прибора (В x Ш x Г) дюймы : x x

Размеры прибора в упаковке : 3.93 x 23.22 x 29.52

вес нетто : 17,000 lbs

Вес брутто : 19,000 lbs



Серия 6, Электрическая варочная панель, 60 см, Встраивание внакладку на столешницу, с рамой PKF675FP2E

Электрическая стеклокерамическая варочная панель: удобное приготовление пищи и легкая очистка прибора.

Гибкость зон приготовления

- 60 см: место для 4 кастрюль или сковородок.
- 1 двухконтурная конфорка: используйте обычную посуду или большую посуду на расширяемой конфорке.
- Передняя левая конфорка: 145 мм, 1.2 кВт
- Задняя левая конфорка: 180 мм, 2 кВт
- Задняя правая конфорка: 145 мм, 1.2 кВт
- Передняя правая конфорка: 120 мм, 210 мм, 0.8 кВт (макс. мощность 2.6 кВт)

Удобство использования

- Регулируемый гриль: напрямую управляйте мощностью с помощью сенсорной панели.
- 17 ступеней мощности: точная регулировка уровней мощности с помощью 17 уровней (9 основных уровней и 8 промежуточных уровней).

Экономия времени и эффективность

- Функция PowerBoost для передней правой конфорки: кипятите воду быстрее благодаря увеличению энергии на 20% по сравнению с наивысшим стандартным уровнем.
- Рабочее освещение: в случае непреднамеренного выключения восстановите все предыдущие настройки, снова включив варочную панель в течение 4 секунд.

Дизайн

- Без рамки

Безопасность


- Titanium-glissée: указывает, какие конфорки еще горячие или теплые.
- Блокировка от детей: предотвращение непреднамеренного включения варочной панели.
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд: протирайте жидкостью без случайного изменения настроек (блокируя все сенсорные кнопки на 30 секунд).
- Главный выключатель: выключите все конфорки одним нажатием кнопки.
- Индикатор включения: показывает, нагревается ли плита.
- Защитное отключение: по соображениям безопасности нагрев прекращается по истечении заданного времени без вмешательства пользователя (настраиваемая опция).
- Дисплей индикации энергопотребления: показывает потребление электроэнергии в последнем этапе приготовления.

Установка

- Размеры оборудования (ВхШхГ мм): 44 x 606 x 527
- Минимальная толщина столешницы: 16 мм
- Подключение: 7000 Вт

Серия 6, Электрическая варочная панель, 60 см, Встраивание внакладку на столешницу, с рамой
PKF675FP2E

Размеры в мм

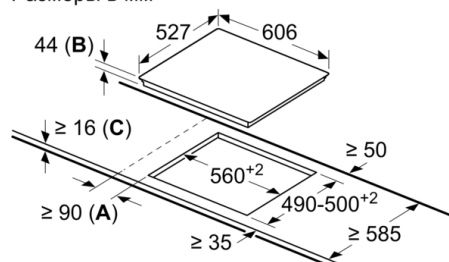

- A:** Минимальное расстояние от выреза для варочной панели до стены.
B: Глубина встраивания
C: При установленном внизу духовом шкафу необходимо как мин. 20 или более; см. требования по размещению духового шкафа.